1—1AG8B 179kW
落地明装(INSTALLED ON GROUND)
2(YJV—3x120+2x70),CT

CΦSΦ=0.8 Kx=0.96
I=326.4A

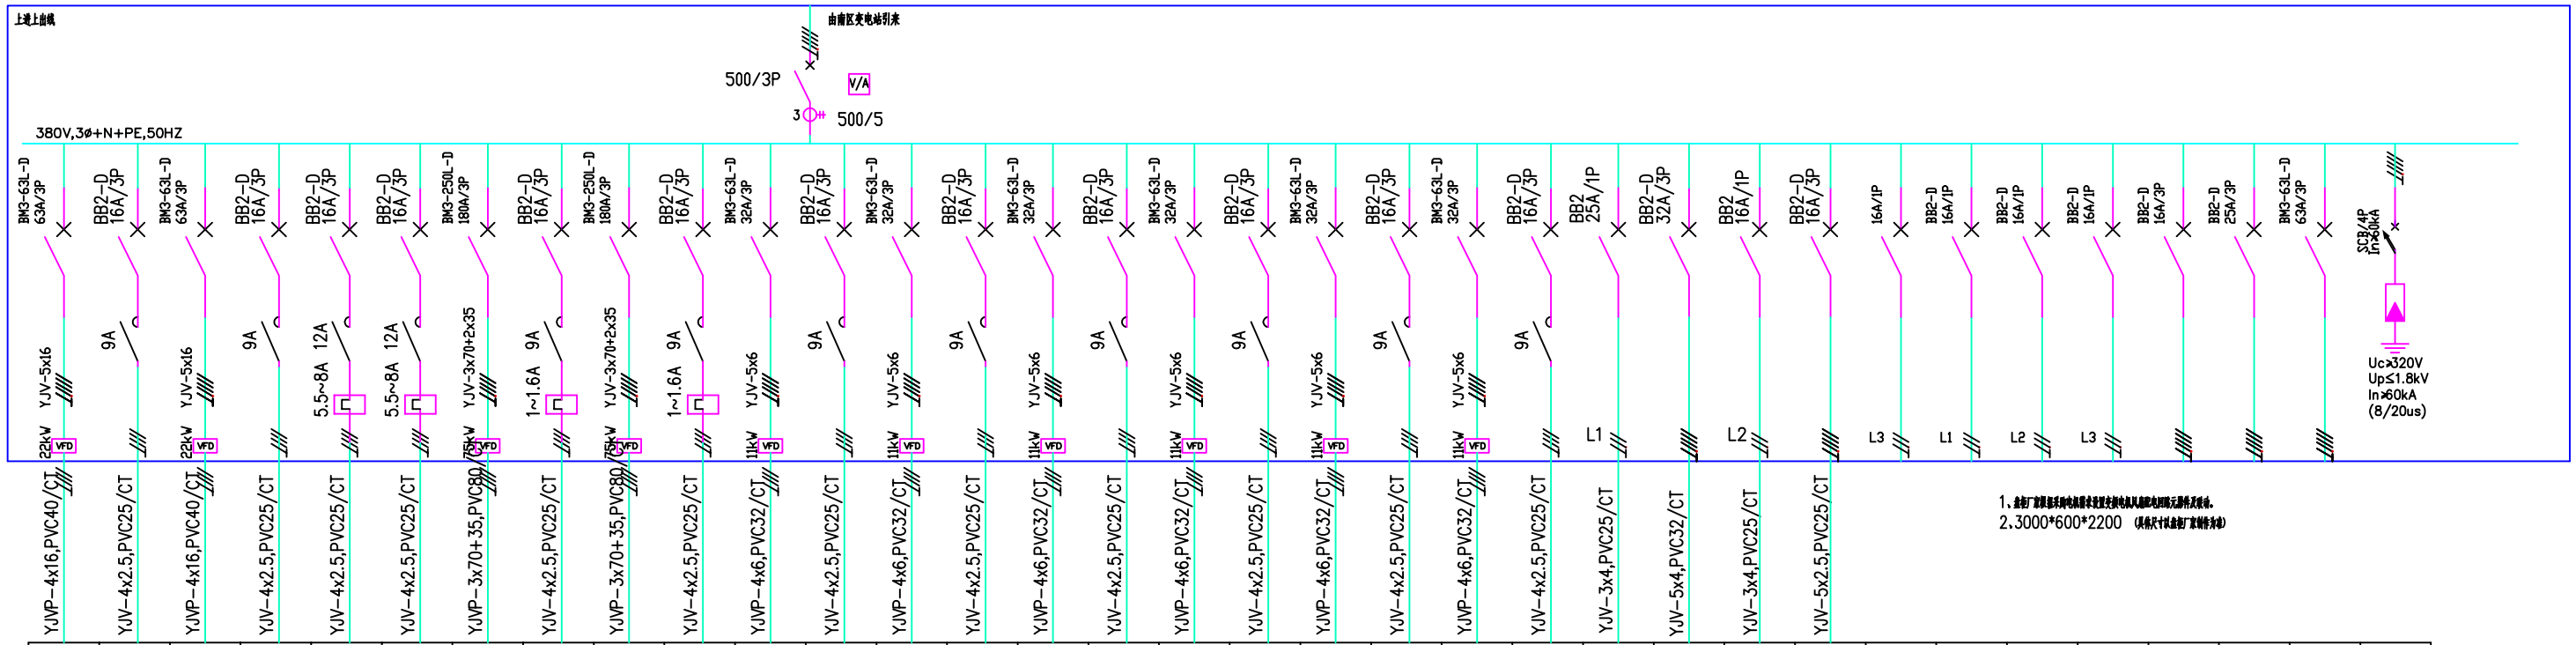

断路器 CIRCUIT BREAKER	断路器 CIRCUIT BREAKER	接触器 AC.CONTACTOR	热继电器 THERMAL RELAY	电缆、导线规格 SPECIFICATION OF CABLE OR WIRE
BM3-63L-D	63A/3P	YJV-5x16	22kW VFD	YJVP-4x16,PVC40/CT
BB2-D	16A/3P	9A		YJV-4x2.5,PVC25/CT
BM3-63L-D	63A/3P	YJV-5x16	22kW VFD	YJVP-4x16,PVC40/CT
BB2-D	16A/3P	9A		YJV-4x2.5,PVC25/CT
BB2-D	16A/3P	5.5~8A 12A		YJV-4x2.5,PVC25/CT
BB2-D	16A/3P	5.5~8A 12A		YJV-4x2.5,PVC25/CT
BM3-250L-D	180A/3P	YJV-3x70+2x35	75kW VFD	YJVP-3x70+35,PVC80/CT
BB2-D	16A/3P	1~1.6A 9A		YJV-4x2.5,PVC25/CT
BM3-250L-D	180A/3P	YJV-3x70+2x35	75kW VFD	YJVP-3x70+35,PVC80/CT
BB2-D	16A/3P	1~1.6A 9A		YJV-4x2.5,PVC25/CT
BM3-63L-D	32A/3P	YJV-5x6	11kW VFD	YJVP-4x6,PVC32/CT
BB2-D	16A/3P	9A		YJV-4x2.5,PVC25/CT
BM3-63L-D	32A/3P	YJV-5x6	11kW VFD	YJVP-4x6,PVC32/CT
BB2-D	16A/3P	9A		YJV-4x2.5,PVC25/CT
BM3-63L-D	32A/3P	YJV-5x6	11kW VFD	YJVP-4x6,PVC32/CT
BB2-D	16A/3P	9A		YJV-4x2.5,PVC25/CT
BM3-63L-D	32A/3P	YJV-5x6	11kW VFD	YJVP-4x6,PVC32/CT
BB2-D	16A/3P	9A		YJV-4x2.5,PVC25/CT
BM3-63L-D	32A/3P	YJV-5x6	11kW VFD	YJVP-4x6,PVC32/CT
BB2-D	16A/3P	9A		YJV-4x2.5,PVC25/CT
BB2	25A/1P	L1		YJV-3x4,PVC25/CT
BB2-D	32A/3P			YJV-5x4,PVC32/CT
BB2	16A/1P	L2		YJV-3x4,PVC25/CT
BB2-D	16A/3P			YJV-5x2.5,PVC25/CT
16A/1P		L3		
BB2-D	16A/1P	L1		
BB2-D	16A/1P	L2		
BB2-D	16A/1P	L3		
BB2-D	16A/3P			
BB2-D	25A/3P			
BM3-63L-D	63A/3P			

回路编号 CKT NO.	1		2		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
负荷名称 LOAD DESCRIPTION	游客服务区 301-BP210A	支架电热风扇	游客服务区 301-BP210B	支架电热风扇	材料区 301-BP201A	材料区 301-BP201B	生活区域区 301-BP202A	支架电热风扇	生活区域区 301-BP202B	支架电热风扇	生活冲洗区 301-BP203A	支架电热风扇	生活冲洗区 301-BP203B	支架电热风扇	生活冲洗区 301-BP203C	支架电热风扇	生活冲洗区 301-BP203D	支架电热风扇	生活冲洗区 301-BP203E	支架电热风扇	生活冲洗区 301-BP203F	支架电热风扇	吸尘土试验器	角度式 冲击试验机	金属熔断器	冲击试验机	备用	备用	备用	备用	备用	备用	备用	SPD
负荷容量 (KW) CAPACITY (KW)	22	0.2	22	0.2	3	3	75	0.45	75	0.45	11	0.1	11	0.1	11	0.1	11	0.1	11	0.1	11	0.1	3	5	0.5	1.5								
二次回路编号 SECONDARY CKT NO.	V2	一用一备	V2		C2	C2	V2	一用一备	V2		V2		V2		V2		V2		V2		V2													