



1. 柜体颜色: RAL7035;
2. 进出线方式: 电缆上下进出, 顶部和底部开橡皮圈孔;
3. 防护等级IP40;
4. 所有铜排需要套热缩管

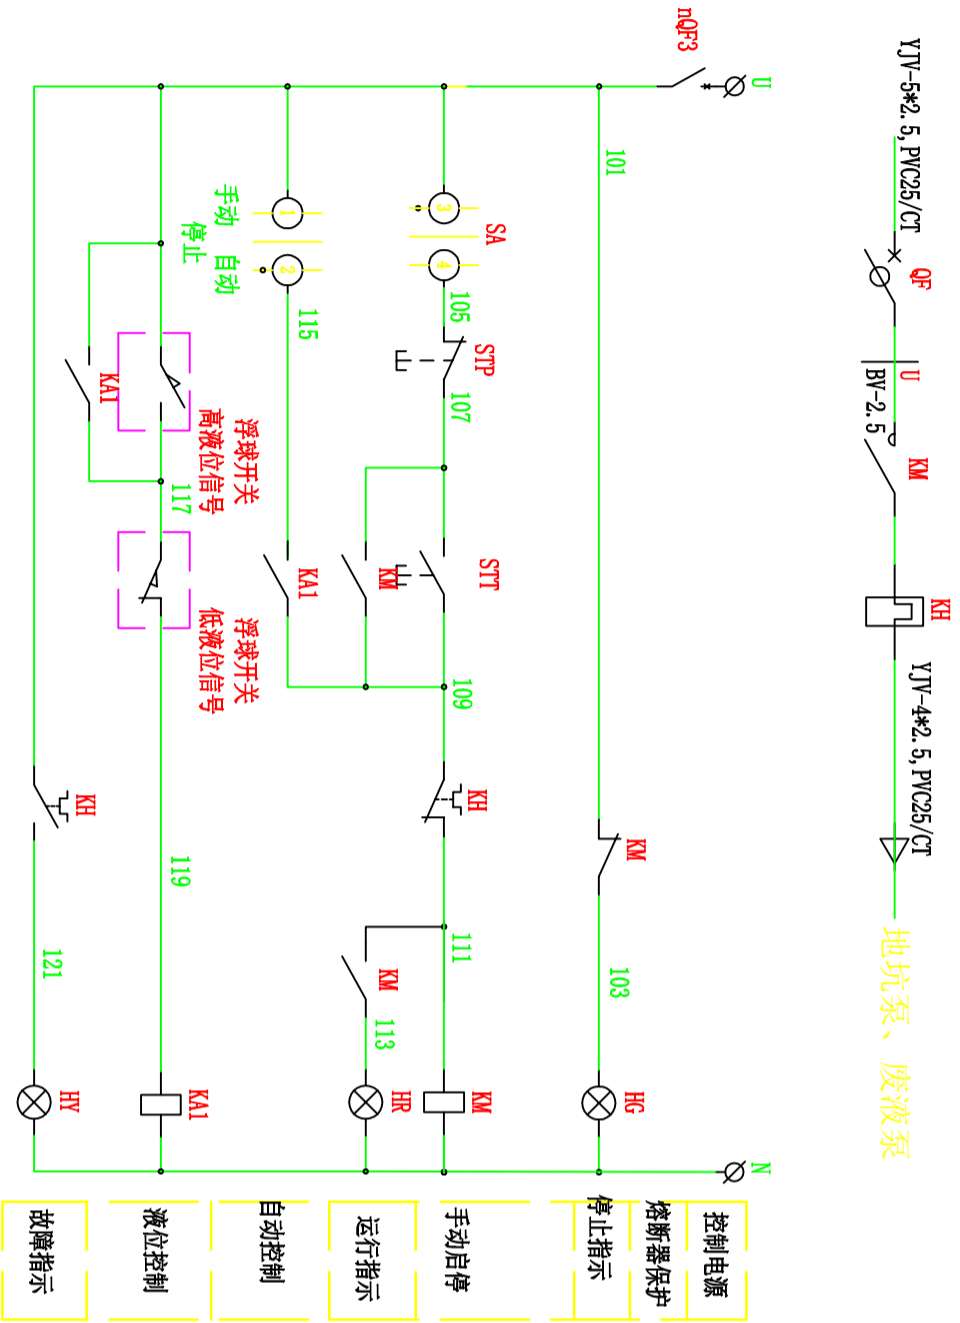

LW38DG-164D0401/2

手触	0°	43°
1--2		×
3--4	×	
5--6	×	
7--8		×

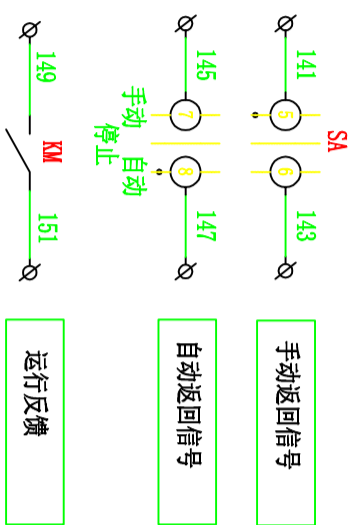

端子排 XT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	101	117	119	N			141	143	145	147	149	151			
							液位浮球控制	手动返回信号	自动返回信号	运行反馈信号					

备注/附件备注	
CAD 制图	
图样编号	
图例编号	
姓名	
日期	