
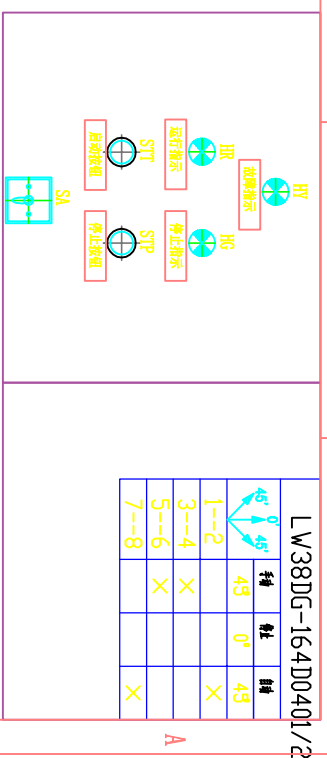



1. 柜体颜色: RAL7035;
2. 进出线方式: 电缆上下进出, 顶部和底部开橡胶皮圈孔;
3. 防护等级 IP40;
4. 所有铜排需要套热缩管

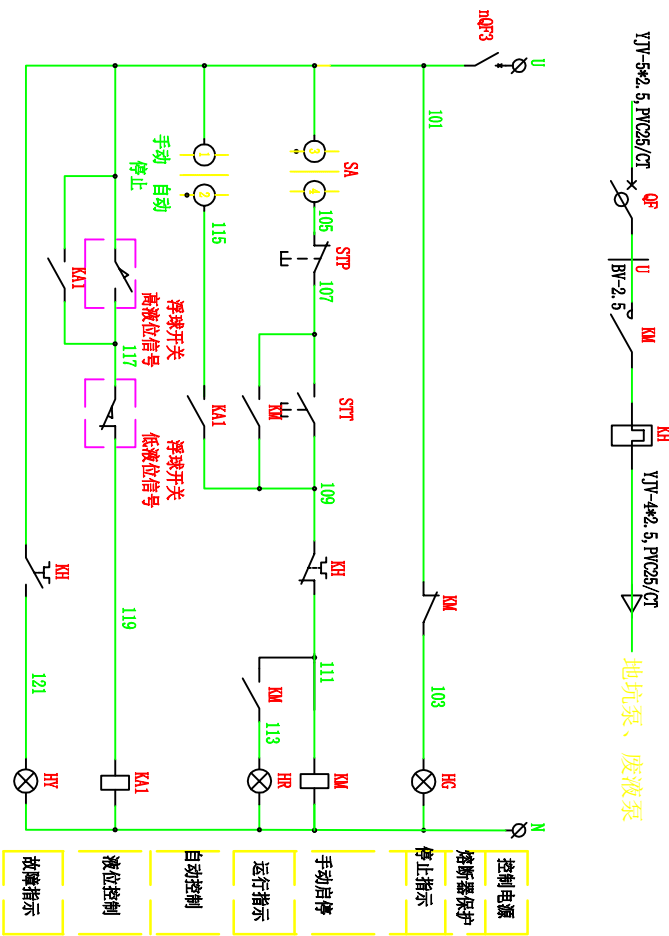

种	数	种	数
1--2	49	0°	49
3--4	×		×
5--6	×		×
7--8			×

端子排 XT	1	101
	2	117
	3	119
	4	N
	5	0
	6	0
	7	141
	8	143
	9	145
	10	147
	11	149
	12	151
	13	
	14	
	15	

序号	代号	名称	型号规格	数量	备注
1	QF	微型漏电断路器	BB2L-63/4P D16A, 30mA, 10kA	1	
2	KM	接触器	BC2-1810 AC220V	1	配BT-22辅助触头
3	KH	热继电器	BB2-25/7 7"10A	1	
4	nQF3	微型断路器	BB2 6A/1P	1	
5	SA	转换开关	LW38DG-164D0401/2(手动/停止/自动)	1	
6	HR	指示灯	AD11-22/21-7GZG R AC/DC220V	1	
7	HR	指示灯	AD11-22/21-7GZG Y AC/DC220V	1	
8	HY	指示灯	AD11-22/21-7GZG G AC/DC220V	1	
9	STP	经济型按钮	LA38-11/20GB G	1	
10	STP	经济型按钮	LA38-11/20GB R	1	
11	KAI1	中间继电器	ER4CL-A220+STY14A	1	芯子+底座
12		零地排	T5(新)	2	
13		接地线	φ6透明铜绳	1	

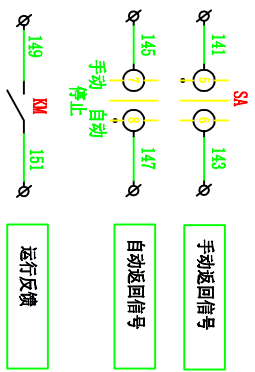

日期	
姓名	
图号	
图名	
CAD 制图	