
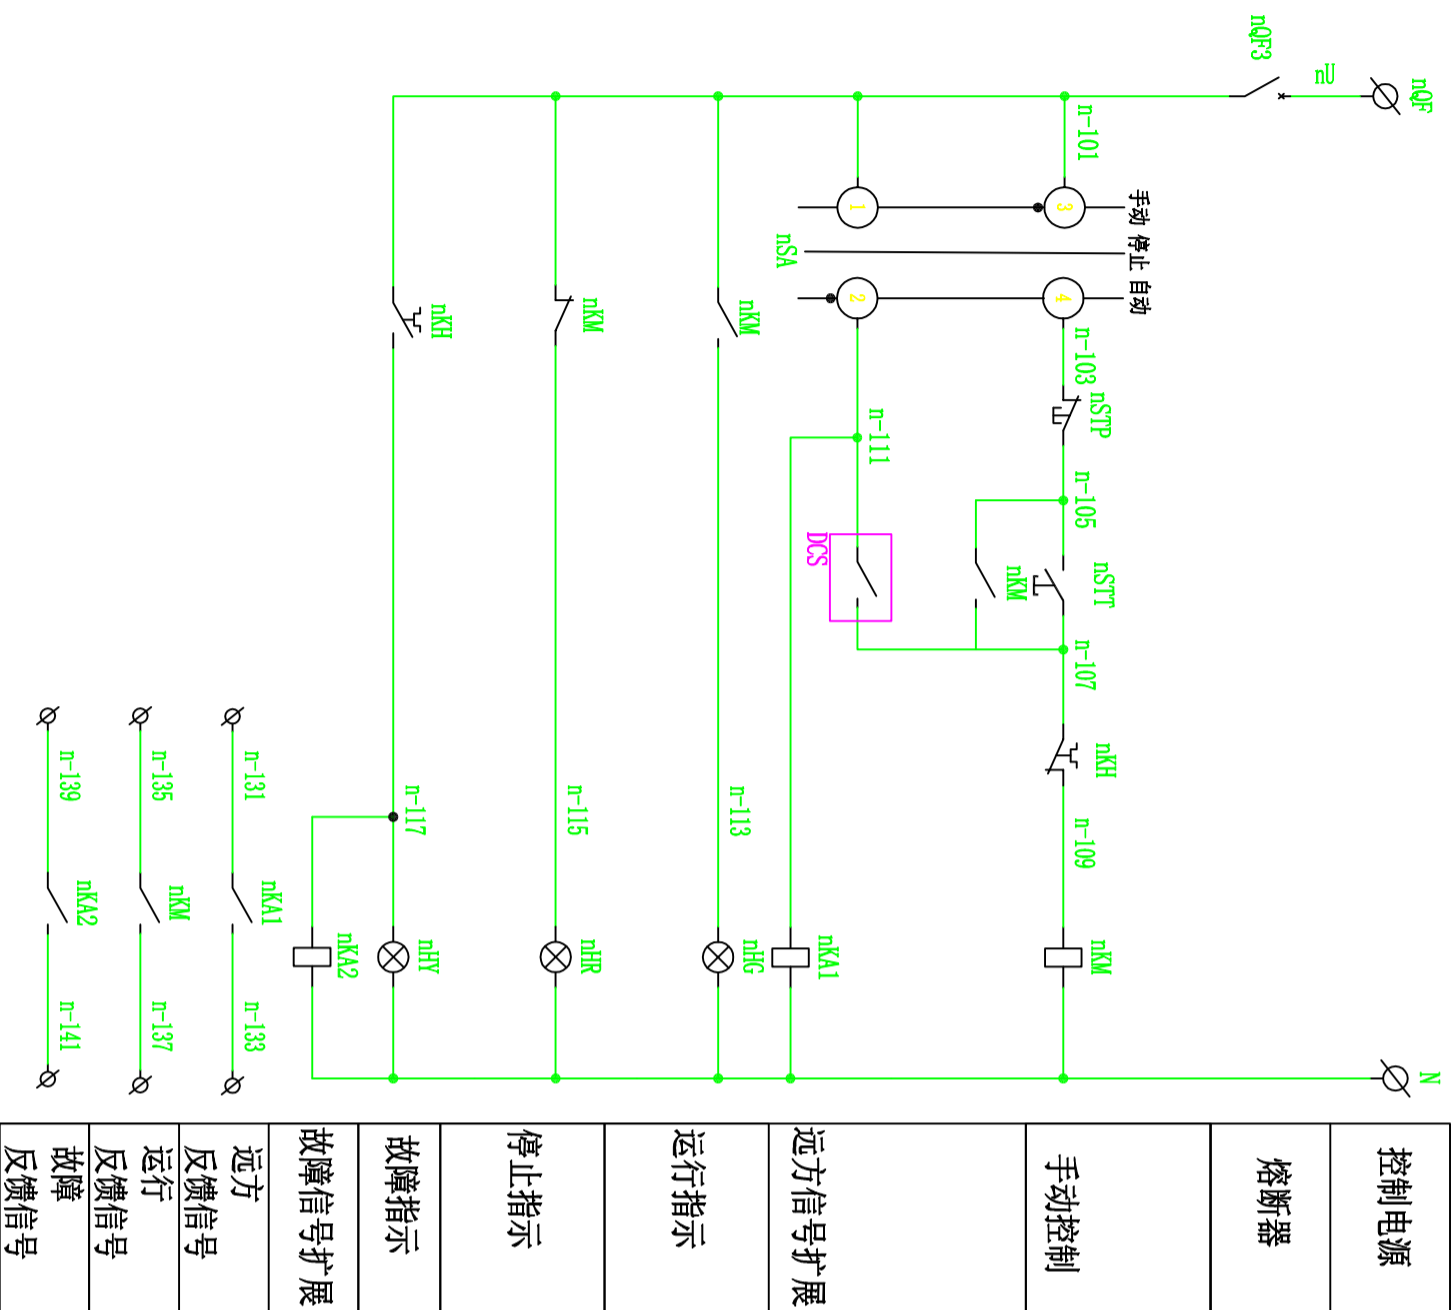


LW38DC-169C0616/2

	就地	远方
90°	0°	90°
1-2		×
3-4	×	
5-6		×
7-8	×	

	XTn	
nKM	1	n-107
nKA2	2	n-111
nKA1	3	N
	4	N
	5	预留
nKA1	6	n-131
nKA1	7	n-133
nKM	8	n-135
nKM	9	n-137
nKA2	10	n-139
nKA2	11	n-141
	12	故障信号
	13	
	14	
	15	

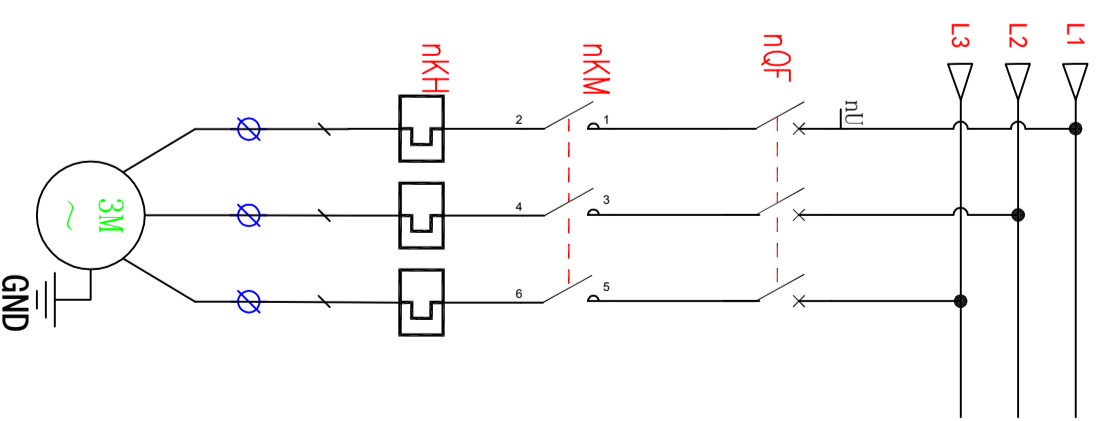

控制电源
熔断器
手动控制
远方信号扩展
运行指示
停止指示
故障指示
故障信号扩展
远方反馈信号
运行反馈信号
故障反馈信号

1、n为柜内配出回路编号

借(通)用件登记
CAD 制图
旧底图总号
底图总号
签名
日期