


1-1AG9D  
 挂墙明装  
 YJV-3x25+2x16,PVC40/CT

22kW  
 COSφ=0.8 Kx=1  
 I=41.8A

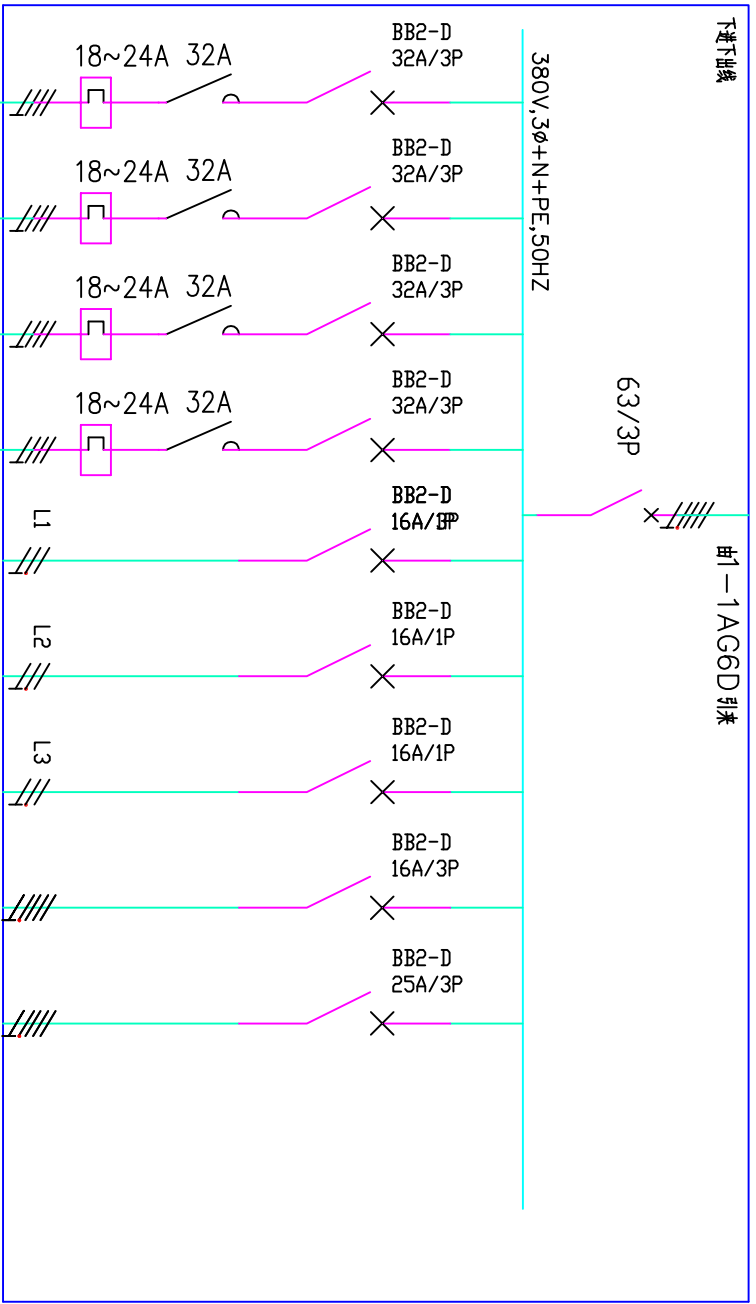

1. 盘内元器件的规格及数量按图例及图例所示器件及规格。  
 2. 1600\*600\*2200 (盘内尺寸按盘柜厂家标准为准)

断路器 CIRCUIT BREAKER	断路器 CIRCUIT BREAKER	接触器 AC CONTACTOR	热继电器 THERMAL RELAY	电缆、导线规格 SPECIFICATION OF CABLE OR WIRE	回路编号 CKT. NO.
------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	--	------------------

回路编号 CKT. NO.	回路名称 LOAD DESCRIPTION	回路容量 (KW) CAPACITY (KW)	二次回路编号 SECONDARY CKT. NO.
1	本化液箱 本控制柜	11	C3
2	本化液箱 本控制柜	11	C3
3	物化液箱 本控制柜	11	C3 -用一条
4	物化液箱 本控制柜	11	C3
5	备用		
6	备用		
7	备用		
8	备用		
9	备用		